

ALUTEX

- Teknisk Trevira CS tekstil med aluminiumsbakside som gir høye solrefleksjonsverdier
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Påviste akustiske egenskaper

APPLIKASJONER



Passer ikke:
SG 4905

VEVING INDIKASJONER



Semitransparent



Polyester Trevira CS, bakside av aluminium



220 g/m²



0.43 mm



235 cm



8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

TEKNISKE EGENSKAPER



5-6



Alpha-w = 0.45 / 0.60



Flammehemmende



Optimalisert for arbeidsstasjoner



Lav varmeoverføring



Digital utskrift



Oeko-Tex



Spesielle farger av 500 m

VASKEANVISNING



FLAMMEHEMMENDE

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701




Alutex

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	7.0	6.0	50.0	44.0	4.0	0.61	0.44
113	5.0	6.0	49.0	45.0	3.0	0.61	0.44
114	3.0	5.0	46.0	49.0	2.0	0.63	0.45
115	2.0	4.0	53.0	43.0	2.0	0.58	0.42

T_V Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_s Solar absorption F_C Shading factor

Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

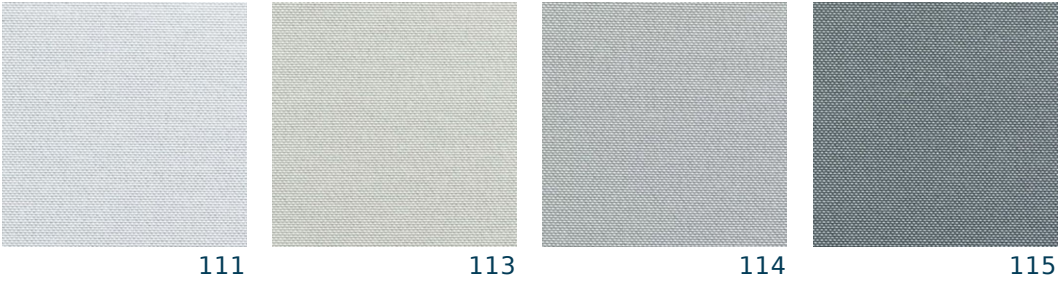

Fargene som vises er ikke bindende