

COLORAMA 1

- Den transparente klassikeren fra Silent Gliss laget av Trevira CS
- Suveren tekstil som passer til et bredt spekter av gardin- og solskjermingssystemer
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Kan vaskes opp til 72°

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Transparent
	Polyester Trevira CS
	135 g/m²
	0.33 mm
	335 cm
	340 cm
	138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

VASKEANVISNING

TEKNISKE EGENSKAPER

	5-7
	Alpha-w = 0.10 / 0.15
	Flammehemmende
	Brukes i fuktige områder
	Passer til Wave
	Digital utskrift
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Spesielle farger av 520 m

FLAMMEHEMMENDE

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701
 CAN/ULC-S109-14



Colorama 1

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5 \%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	52.9	53.1	44.8	2.1	51.5	0.68	0.49
401	51.5	52.4	40.6	7.0	41.4	0.70	0.51
402	54.4	54.1	41.6	4.3	45.7	0.70	0.50
407	36.6	45.4	35.4	19.2	31.8	0.73	0.53
408	41.4	46.5	34.3	19.2	31.5	0.74	0.53
409	17.5	35.1	26.5	38.4	19.7	0.78	0.56
410	55.3	55.1	42.4	2.5	47.4	0.69	0.50
411	23.7	39.5	29.0	31.5	27.1	0.77	0.55
413	31.1	43.1	33.3	23.6	31.3	0.74	0.53
415	49.1	48.1	40.1	11.8	33.4	0.70	0.50
420	19.3	39.2	27.0	33.8	20.1	0.78	0.56
422	37.3	44.4	34.3	21.3	25.2	0.74	0.53
423	23.1	41.1	29.7	29.2	21.9	0.76	0.55
427	13.0	32.7	24.8	42.5	15.8	0.79	0.57
428	29.3	40.4	33.4	26.2	19.9	0.74	0.53
429	37.8	46.7	35.4	17.9	34.3	0.73	0.53
440	50.5	52.4	39.5	8.1	43.2	0.71	0.51
441	50.6	52.2	41.2	6.6	44.2	0.70	0.50
442	47.8	51.3	39.3	9.4	42.4	0.71	0.51
443	22.3	37.8	27.4	34.8	20.7	0.77	0.56
445	28.6	41.7	31.0	27.3	27.7	0.75	0.54
446	22.0	37.8	27.3	34.9	22.3	0.77	0.56
447	30.6	42.4	32.8	24.8	28.8	0.74	0.54
450	45.7	46.0	43.0	11.0	22.8	0.68	0.49
463	46.1	50.0	38.4	11.6	38.5	0.71	0.51
469	36.1	44.8	38.9	16.3	35.0	0.71	0.51
476	37.9	45.6	39.1	15.3	34.0	0.71	0.51
477	31.0	40.2	39.4	20.4	24.2	0.70	0.50
478	13.2	29.7	30.7	39.6	11.9	0.75	0.54
479	31.7	38.3	37.8	23.9	16.9	0.71	0.51

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

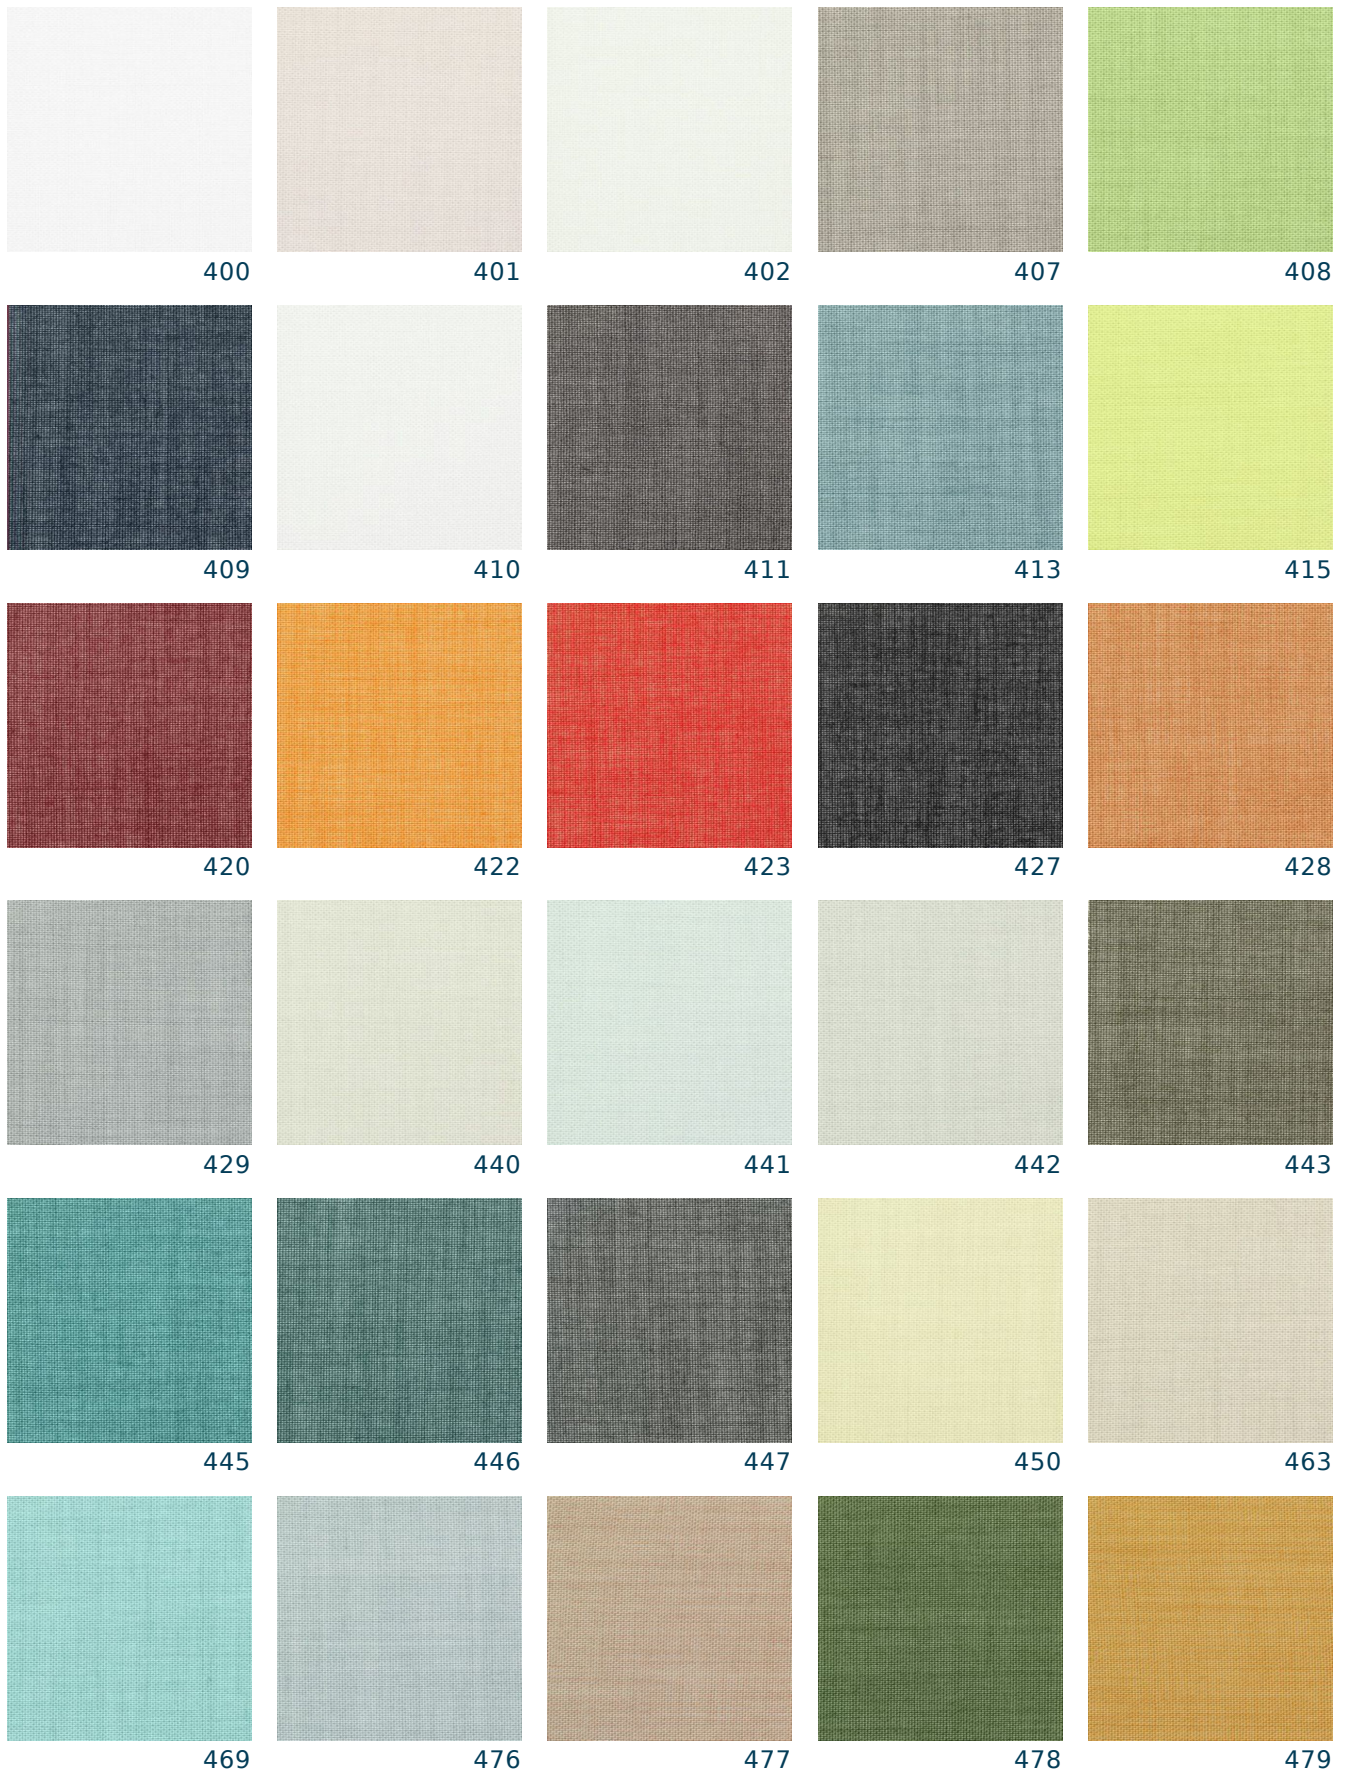
g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 1


Fargene som vises er ikke bindende