

COLORAMA 2

- Silent Gliss klassikeren laget av Trevira CS-garn
- Elegant og allsidig tekstil som passer til et bredt spekter av gardin- og solskjermingssystemer, og skiller seg ut med sitt tidløse utseende
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Kan vaskes opp til 72°
- Påviste akustiske egenskaper

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Semitransparent
	Polyester Trevira CS
	250 g/m ²
	0.52 mm
	335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

VASKEANVISNING

							
	-1%	-1.5%	-2%	-0.5%			
							
	-1%						
							



TEKNISKE EGENSKAPER

	5-7
	Alpha-w = 0.40 / 0.65
	Flammehemmende
	Brukes i fuktige områder
	Passer til Wave
	Digital utskrift
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Spesielle farger av 240 m

FLAMMEHEMMENDE

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



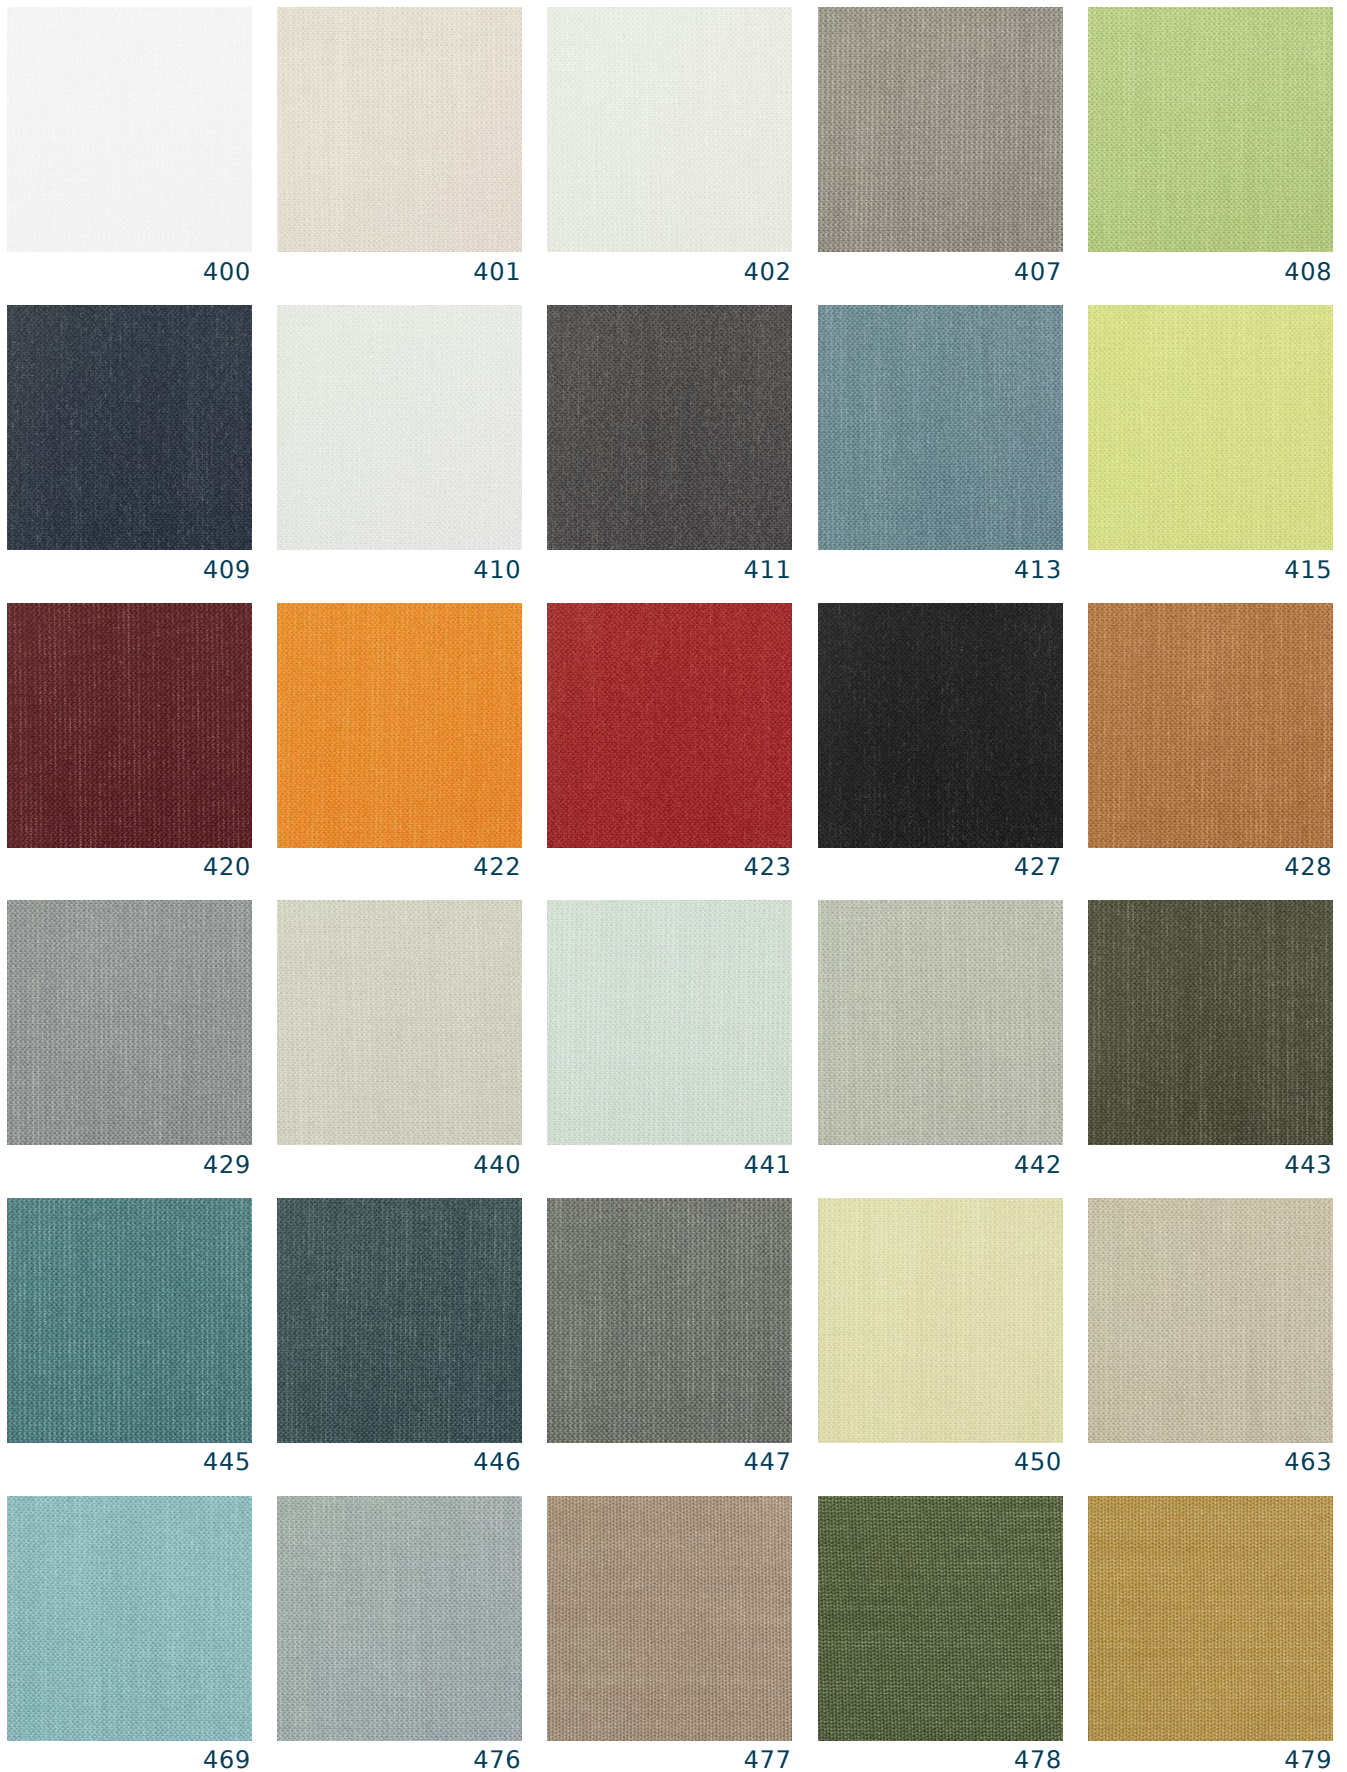
Colorama 2

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5 \%$, DIN EN 410)

Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
401	31.8	33.3	55.9	10.8	19.9	0.56	0.42
402	38.3	37.8	56.0	6.2	27.2	0.59	0.43
407	12.7	25.4	44.8	29.8	9.4	0.65	0.47
408	17.4	25.6	45.6	28.8	8.4	0.65	0.47
409	2.9	18.6	32.1	49.3	3.7	0.73	0.52
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
411	2.9	19.7	36.1	44.2	4.5	0.70	0.51
413	8.3	23.1	41.2	35.7	8.1	0.67	0.49
415	29.0	28.7	54.0	17.3	11.0	0.60	0.43
420	3.6	22.0	35.2	42.8	3.5	0.71	0.51
422	14.1	25.4	44.7	29.9	4.2	0.65	0.47
423	6.2	23.8	39.8	36.4	4.1	0.68	0.49
427	2.1	19.0	30.9	50.1	3.0	0.74	0.53
428	9.5	23.7	40.9	35.4	3.5	0.68	0.49
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47
440	28.8	32.6	53.1	14.3	20.2	0.61	0.44
441	30.4	33.5	55.4	11.1	23.4	0.59	0.43
442	24.7	31.0	52.6	16.4	19.0	0.61	0.44
443	4.5	20.2	35.5	44.3	3.8	0.71	0.51
445	6.8	21.5	39.0	39.5	6.2	0.69	0.49
446	3.7	19.0	34.1	46.9	3.8	0.72	0.52
447	8.4	22.7	42.0	35.3	7.2	0.67	0.48
450	28.9	30.4	51.9	17.7	7.8	0.61	0.44
463	25.1	31.4	48.9	19.7	16.5	0.63	0.45
469	16.5	27.5	47.9	24.6	15.4	0.64	0.46
476	18.0	28.8	47.4	23.8	15.1	0.64	0.46
477	6.7	19.7	46.3	34.0	3.4	0.64	0.46
478	1.3	16.4	36.2	47.4	0.90	0.70	0.50
479	8.9	20.2	45.3	34.5	1.1	0.65	0.47

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

F_C + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 2


Fargene som vises er ikke bindende