

COLORAMA ACOUSTIC

- Eksklusiv Colorama Trevira CS tekstil vevd med akustisk tråd
- Utmerkede akustiske egenskaper til tross for sin transparenthet
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Kan vaskes opp til 60°

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Transparent
	92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
	140 g/m ²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

VASKEANVISNING

						
	-1%	-2%	-0.5%			
						
	-1%					
						

TEKNISKE EGENSKAPER

	5
	Alpha-w = 0.15 / 0.55
	Flammehemmende
	Brukes i fuktige områder
	Passer til Wave
	Oeko-Tex
	Spesielle farger av 120 m

FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
101	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
110	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
210	44.5	45.9	44.5	9.6	18.5	0.67	0.48
250	36.7	42.3	41.1	16.6	14.0	0.69	0.50
450	38.1	42.5	41.0	16.5	13.1	0.69	0.50
660	32.2	42.2	38.6	19.2	11.8	0.71	0.51
770	32.4	40.8	37.4	21.8	12.8	0.71	0.51
910	44.5	47.0	42.9	10.1	19.6	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic

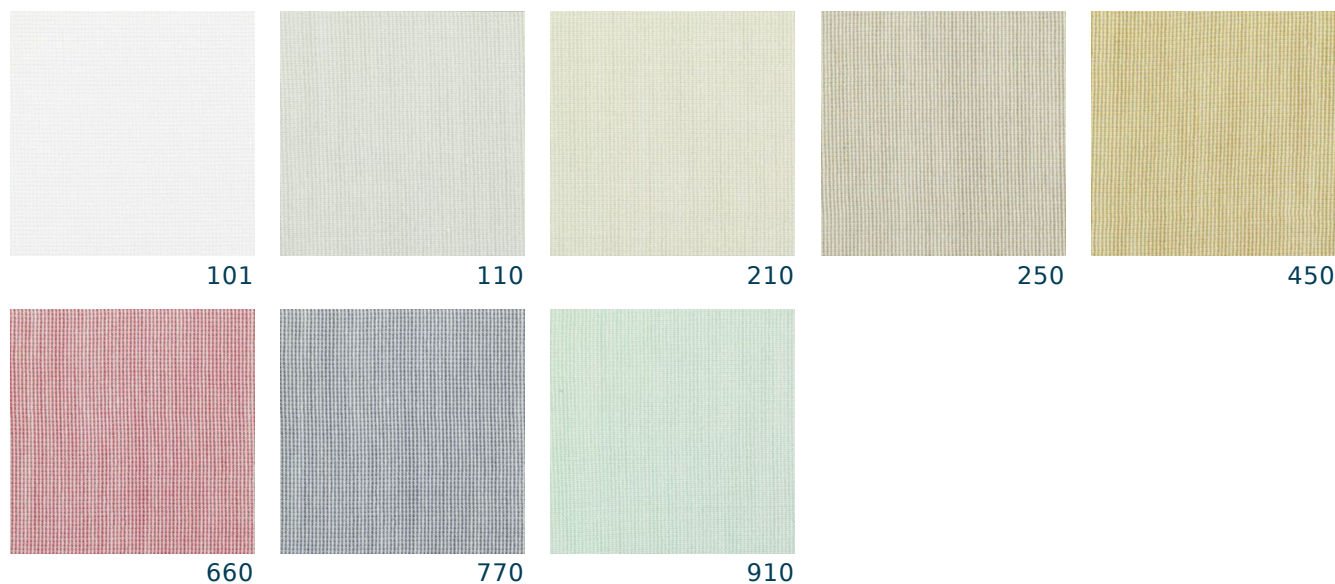

Fargene som vises er ikke bindende