

COLORAMA DIMOUT

- Eksklusiv Colorama dimout tekstil med samme farge på frem- og baksiden, som gir et jevnt utseende både innvendig og utvendig
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Kan vaskes opp til 72°
- Påviste akustiske egenskaper

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Semi mørklegging
	Polyester
	350 g/m²
	0.80 mm
	305 cm
	310 cm

VASKEANVISNING




TEKNISKE EGENSKAPER

	5
	Alpha-w = 0.60 / 0.80
	Flammehemmende
	Brukes i fuktige områder
	Kun kryssbehandling
	Kun kryssbehandling
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Spesielle farger av 240 m

FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)

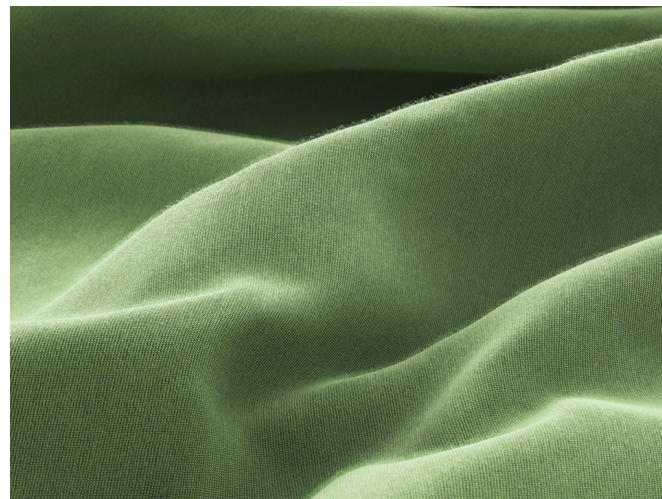

Colorama Dimout

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5 \%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
408	0.1	0.1	31.3	68.6	0.72	0.52
409	0.0	0.1	18.0	81.9	0.80	0.58
410	0.0	0.1	27.4	72.5	0.74	0.54
411	0.0	0.1	20.9	79.0	0.79	0.57
422	0.0	0.1	23.2	76.7	0.77	0.55
429	0.0	0.1	26.2	73.7	0.75	0.54
446	0.0	0.1	19.7	80.2	0.79	0.57
463	0.1	0.1	29.9	70.0	0.73	0.52
478	0.0	0.1	21.0	78.9	0.78	0.57
479	0.0	0.1	25.3	74.6	0.76	0.55

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama Dimout



408



409



410




411



422



429




446



463



478



479

Fargene som vises er ikke bindende