


ELEMENT

- Klassisk dimout tekstil med fargekoordinert bakside for et jevnt utseende innvendig og utvendig
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER

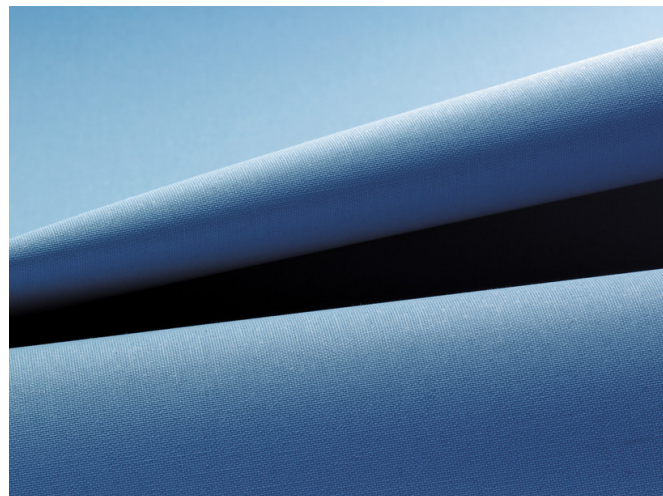

VEVING INDIKASJONER

 Semi mørklegging

 Polyester akrylbelagt

 220 g/m²

 0.30 mm

 ← max. → 235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)

 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)

TEKNISKE EGENSKAPER

 5-6

 Flammehemmende

 Digital utskrift

 Oeko-Tex

 Spesielle farger av 500 m

VASKEANVISNING



FLAMMEHEMMENDE

B-s2,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Element

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
01	15.0	17.0	73.0	10.0	2.0	0.47	0.34
02	5.0	10.0	51.0	39.0	0.00	0.60	0.43
04	13.0	17.0	63.0	20.0	0.00	0.53	0.38
15	3.0	10.0	55.0	35.0	0.00	0.58	0.41
17	0.5	0.5	19.0	80.5	0.00	0.80	0.58
18	3.0	2.0	36.0	62.0	0.00	0.69	0.50
23	0.5	6.0	37.0	57.0	0.00	0.69	0.49

T_V Visible light transmission

T_S Solar transmission

R_S Solar reflectance

A_S Solar absorption


T_{UV} UV transmission

F_C Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Element

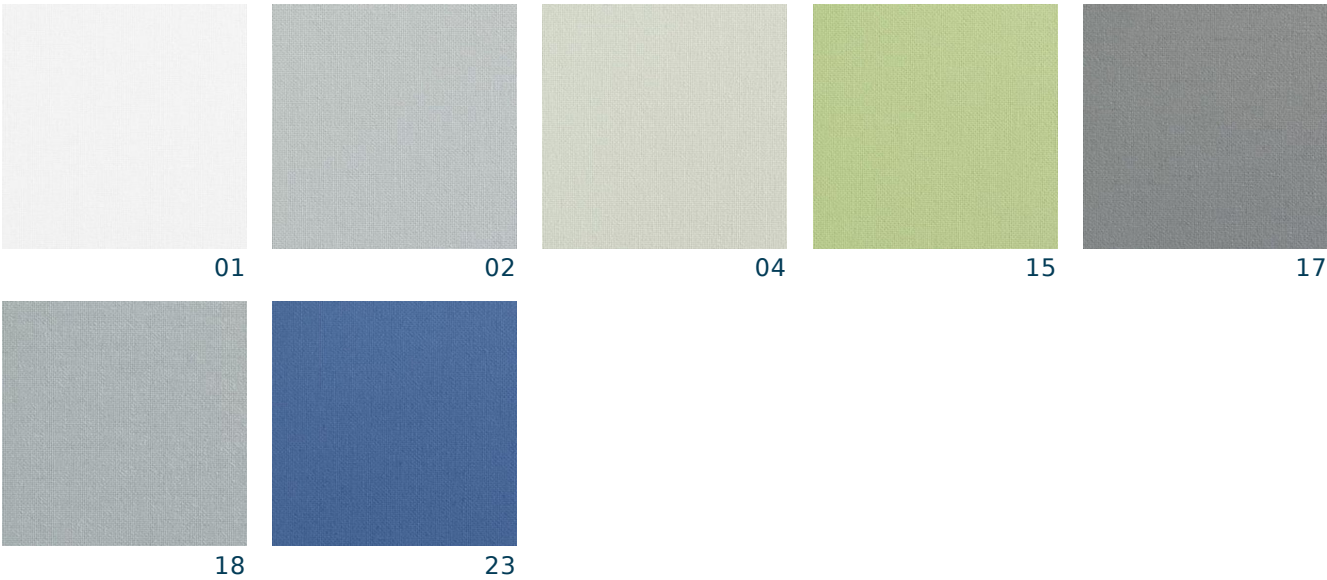

Fargene som vises er ikke bindende