

FUNCTION

- Tekstil vevd i breddene 8.9 cm og 12.7 cm for lamellgardiner
- Glatte kanter gjør at lamellene henger perfekt med presis overlapping
- Påviste akustiske egenskaper

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER



Semitransparent



Polyester



275 g/m²



0.47 mm



8.9 cm, 12.7 cm

TEKNISKE EGENSKAPER



4-5



Alpha-w = 0.60



Flammehemmende



Brukes i fuktige områder



Spesielle farger av 5'000 m

VASKEANVISNING



FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 9176/77)

Type B (BS 5867-2)



Function

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
01	32.3	31.4	63.8	4.8	18.3	0.54	0.39
03	24.2	28.1	62.2	9.7	15.4	0.54	0.39
13	30.5	31.2	65.4	3.4	29.2	0.53	0.38
16	30.1	28.7	56.7	14.6	8.5	0.58	0.42
26	11.5	22.1	43.9	34.0	4.9	0.66	0.47
29	11.8	22.7	50.8	26.5	8.0	0.61	0.44
54	2.8	18.7	37.0	44.3	2.9	0.70	0.50
72	4.1	19.3	38.6	42.1	4.6	0.69	0.50

T_V Visible light transmission

T_S Solar transmission

R_S Solar reflectance

A_S Solar absorption


T_{UV} UV transmission

F_C Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_C + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Function

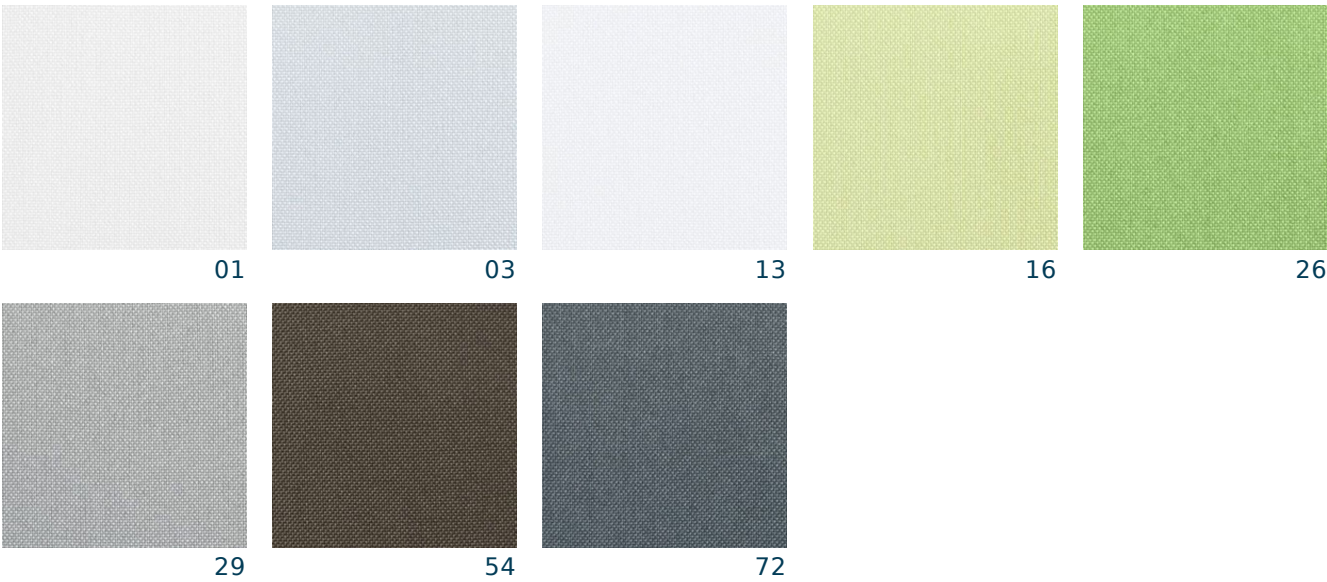

Fargene som vises er ikke bindende