


MULTI VISIO

- Trevira CS tekstil med stabil struktur
- Spesielt egnet for digitaltrykk
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER

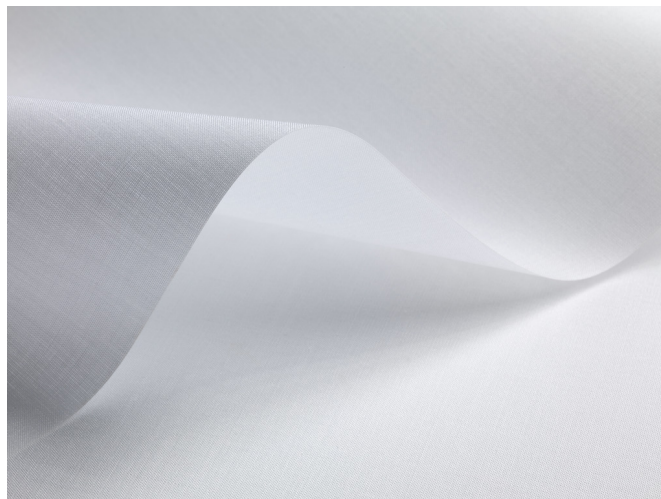

VEVING INDIKASJONER

	Semitransparent
	Polyester Trevira CS
	210 g/m ²
	0.40 mm
	235 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

TEKNISKE EGENSKAPER

	6-7
	Alpha-w = 0.30
	Flammehemmende
	Brukes i fuktige områder
	Digital utskrift
	Oeko-Tex
	Laserskjæring
	Spesielle farger av 500 m

VASKEANVISNING



FLAMMEHEMMENDE

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Multi Visio


OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5 \%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	42.0	41.0	50.0	9.0	32.0	0.63	0.46
02	31.0	35.0	48.0	17.0	23.0	0.64	0.46
03	38.0	38.0	49.0	13.0	25.0	0.64	0.46
08	7.0	28.0	32.0	40.0	7.0	0.74	0.53
20	36.0	39.0	48.0	13.0	22.0	0.65	0.46
21	6.0	25.0	32.0	43.0	6.0	0.74	0.52
26	27.0	35.0	43.0	22.0	15.0	0.68	0.47
27	17.0	31.0	38.0	31.0	10.0	0.71	0.50
51	42.0	40.0	49.0	11.0	31.0	0.64	0.46

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Multi Visio

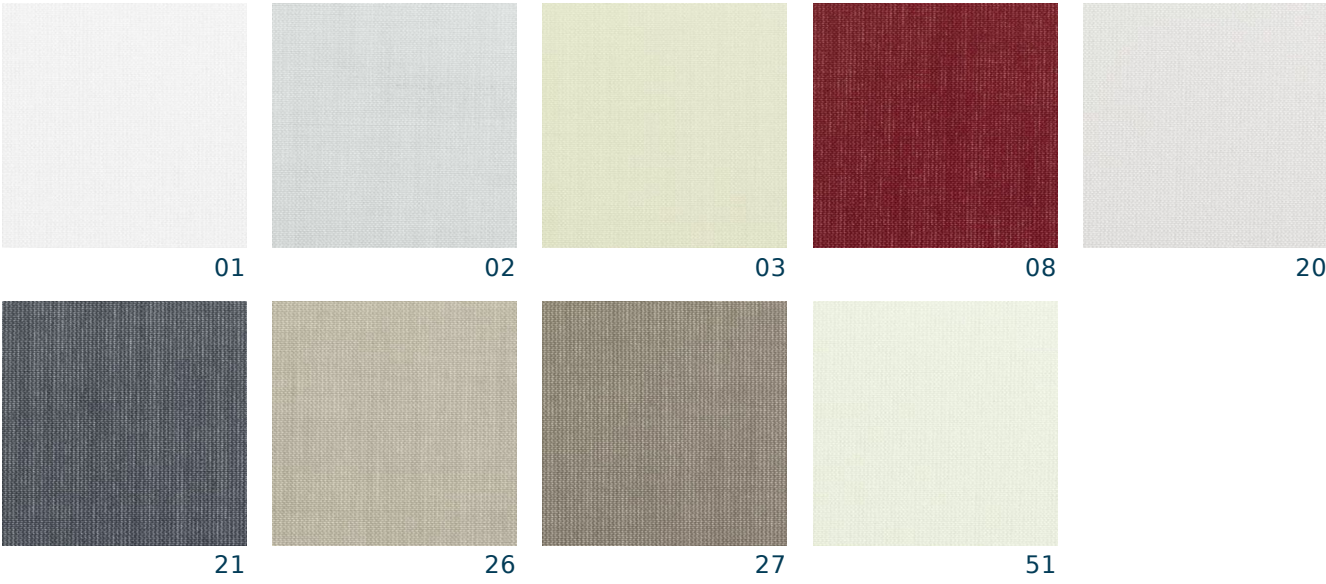

Fargene som vises er ikke bindende