

MULTICOLOUR DIMOUT

- Dimout-tekstil vevd med flerfarget garn som gir en helt spesiell farge og struktur når man ønsker å gjøre rommet mørkere
- Den lysere fargen på baksiden gir høyere varmerefleksjon
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Kan vaskes opp til 72°
- Påviste akustiske egenskaper

APPLIKASJONER



Passer ikke:
SG 4905

VEVING INDIKASJONER



Semi mörklegging



Polyester



400 g/m²



0.80 mm



315 cm



320 cm



320 cm

TEKNISKE EGENSKAPER



6



Alpha-w = 0.65 / 0.85



Flammehemmende



Brukes i fuktige områder



Kun kryssbehandling



Kun kryssbehandling



Oeko-Tex, Cradle to Cradle

VASKEANVISNING



-1%



-2%



-2.5%



-0.5%



-1%



FLAMMEHEMMENDE

B-s1,d0 (EN 13501-1)

Class 1 (EN 13773)

Type B (BS 5867-2)



Multicolour Dimout

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

Kulør	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	0.2	0.2	48.3	51.5	0.10	0.61	0.44
131	0.1	0.1	48.2	51.7	0.00	0.61	0.44
161	0.0	0.0	47.9	52.1	0.00	0.61	0.44
181	0.0	0.0	48.7	51.3	0.00	0.61	0.44
211	0.2	0.2	48.0	51.8	0.10	0.61	0.44
261	0.0	0.0	48.3	51.7	0.00	0.61	0.44
431	0.0	0.1	48.1	51.8	0.00	0.61	0.44
461	0.0	0.1	48.5	51.4	0.00	0.61	0.44

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption


T_{uv} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multicolour Dimout

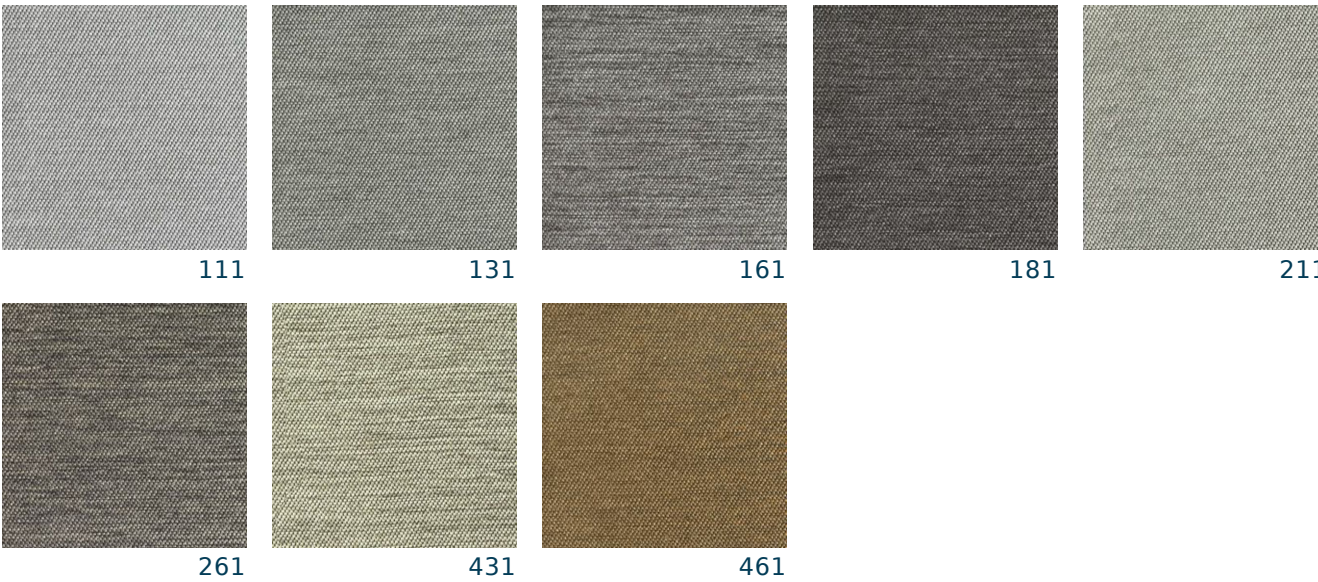

Fargene som vises er ikke bindende