

MULTISCREEN 1%, 5%, 10%

- Screen tekstil som er ideel for regulering av dagslys og blanding på samme tid
- Tilbys i 3 åpningsfaktorer for optimal lysregulering tilpasset bygningens retning
- Greenguard® sertifisering for lavutslippsprodukter

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	1%	5%	10%
	Semitransparent		
	64 % PVC, 36 % glassfiber		
	440 g/m ²	410 g/m ²	350 g/m ²
	0.55 mm	0.55 mm	0.47 mm
	245 cm	315 cm	315 cm
	250 cm	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 320 cm	250 cm, 320 cm

VASKEANVISNING




TEKNISKE EGENSKAPER

	7-8
	Flammehemmende
	Optimalisert for arbeidsstasjoner
	Ulike åpenhetsfaktorer
	Brukes i fuktige områder
	Digital utskrift
	Greenguard
	Spesielle farger av 10'000 m
	Sveisbar

FLAMMEHEMMENDE

C-s3,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (BS 476)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701

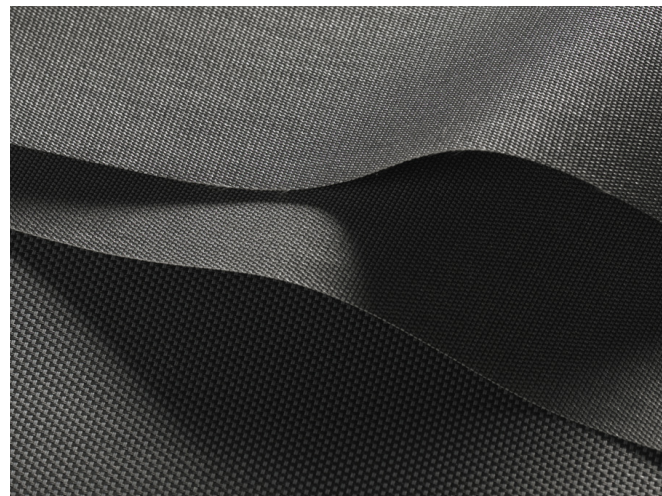

Mer informasjon
silentgliss.com



Multiscreen 1%, 5%, 10%

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Multiscreen 1%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0702	11.8	14.0	47.0	39.0	0.00	0.64	0.46
0730	5.6	6.0	25.0	69.0	0.01	0.79	0.57
3001	2.8	3.0	9.0	88.0	0.01	0.89	0.64

Multiscreen 5%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	20.6	21.0	69.0	10.0	0.05	0.50	0.36
0207	15.8	17.0	54.0	29.0	0.05	0.60	0.42
0220	19.1	22.0	62.0	16.0	0.06	0.54	0.39
0707	12.7	15.0	37.0	48.0	0.06	0.71	0.50
3001	5.6	6.0	10.0	84.0	0.05	0.89	0.62
3006	5.3	5.0	7.0	88.0	0.06	0.89	0.63
3030	5.4	6.0	5.0	89.0	0.04	0.89	0.64

Multiscreen 10%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	28.7	29.0	63.0	8.0	0.11	0.54	0.39
0207	23.2	25.0	53.0	22.0	0.11	0.61	0.44
0220	26.4	29.0	58.0	13.0	0.10	0.57	0.41
0707	18.3	21.0	34.0	45.0	0.11	0.74	0.53
3001	10.2	10.0	10.0	80.0	0.10	0.89	0.64
3006	9.3	10.0	6.0	84.0	0.12	0.89	0.64
3030	10.8	10.0	5.0	85.0	0.10	0.89	0.64

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Multiscreen 1%, 5%, 10%


0702 (1%)




0730 (1%)




3001 (1%)




0202 (5%)




0207 (5%)




0220 (5%)



0707 (5%)




3001 (5%)



3006 (5%)




3030 (5%)




0202 (10%)




0207 (10%)



0220 (10%)



0707 (10%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3030 (10%)

Fargene som vises er ikke bindende