

NEWLIFESCREEN ALU

- PVC-fri og bærekraftig screen tekstil laget av 100 % resirkulerte PET-flasker
- Aluminiumsbelagt bakside gir utmerkede solrefleksjonsverdier
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer


APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Semitransparent
	100% resirkulert polyester, bakside av aluminium
	215 g/m ²
	0.55 mm
	235 cm
	240 cm

VASKEANVISNING

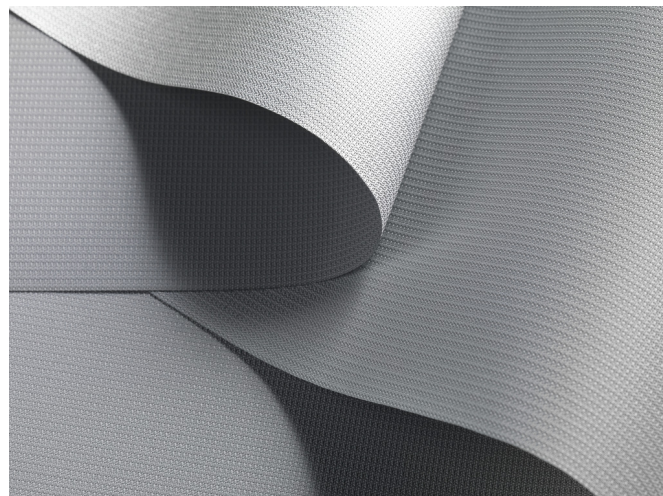

TEKNISKE EGENSKAPER

	7
	Flammehemmende
	Optimalisert for arbeidsstasjoner
	Lav varmeoverføring
	Digital utskrift
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Spesielle farger av 400 m

FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen Alu

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5 \%$, DIN EN 410)

Kulør	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
101	9.6	9.7	59.2	31.1	10.8	0.55	0.39
104	4.1	7.0	56.9	36.1	4.0	0.56	0.40
105	2.9	5.9	57.7	36.4	2.9	0.55	0.40
108	2.4	5.5	59.7	34.8	2.5	0.54	0.39

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_s Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




101



104



105



108

Fargene som vises er ikke bindende