

PUMA

- En robust og lettstelt mørkleggingstekstil som har pålitelige hengeegenskaper
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Greenguard® sertifisering for lavutslippsprodukter

APPLIKASJONER



Passer ikke: SG 4905,
SG 4900, SG 4907

VEVING INDIKASJONER

● Mørklegging

25 % glassfiber, 75 % PVC-belagt

407 / 530 g/m²

0.30 / 0.38 mm

← max. → 239 / 295 cm

244 cm, 300 cm

TEKNISKE EGENSKAPER

6

Flammehemmende

Brukes i fuktige områder

Digital utskrift

Oeko-Tex, Greenguard

Spesielle farger av 1'500 m

i Sveisbar

VASKEANVISNING



FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (CSE RF)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Puma

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

Kulør	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39


R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

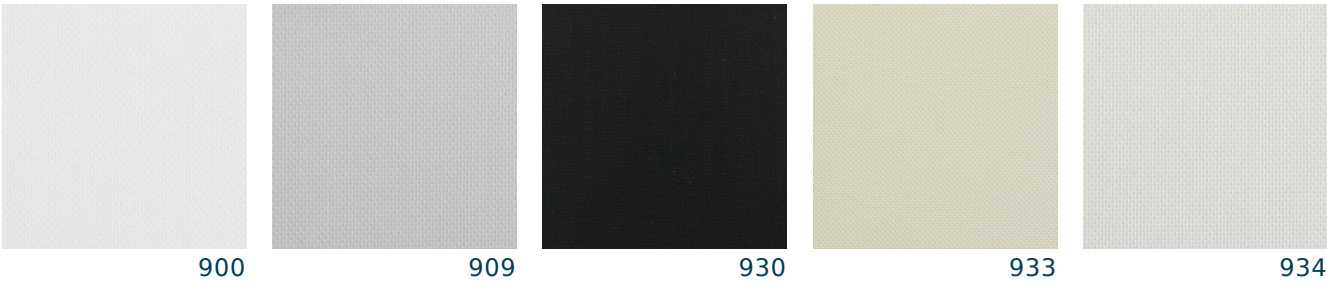

Fargene som vises er ikke bindende