

TRISCREEN 1%, 3%, 5%

- Screen tekstil som er ideel for regulering av dagslys og blanding på samme tid
- Tilbys i 3 åpningsfaktorer for optimal lysregulering tilpasset bygningens retning
- Hvit bakside på alle farger gir et jevnt utseende fra utsiden og gir høye refleksjonsverdier
- Greenguard® sertifisering for lavutslippsprodukter

APPLIKASJONER



Passer ikke: SG 4905,
SG 4900, SG 4907

VEIVING INDIKASJONER

	1%	3%	5%
	Semitransparent		
	64 % PVC, 36 % glassfiber		
	460 g/m ²	450 g/m ²	430 g/m ²
	0.64 mm	0.63 mm	0.63 mm
	245 cm		
	250 cm		

VASKEANVISNING




TEKNISKE EGENSKAPER

	7-8
	Flammehemmende
	Optimalisert for arbeidsstasjoner
	Ulike åpenhetsfaktorer
	Lav varmeoverføring
	Brukes i fuktige områder
	Digital utskrift
	Greenguard
	Spesielle farger av 10'000 m
	Sveisbar

FLAMMEHEMMENDE

Class 1 (BS 476)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

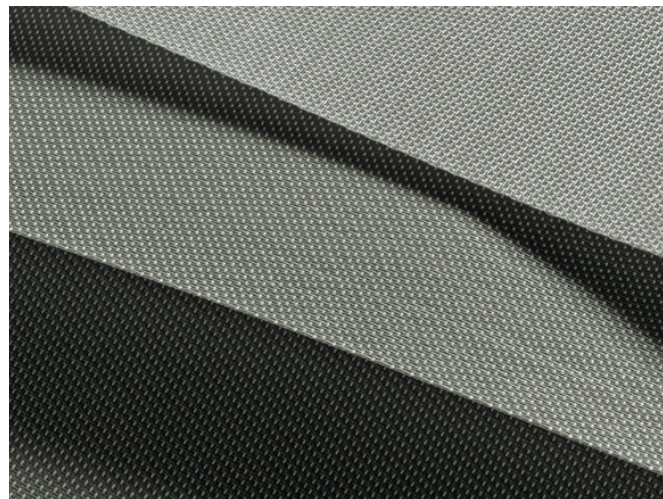

Mer informasjon
silentgliss.com



Triscreen 1%, 3%, 5%

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Triscreen 1%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	20.4	20.0	70.0	10.0	0.02	0.49	0.35
064	16.8	19.0	64.0	17.0	0.02	0.53	0.38
065	7.2	10.0	54.0	36.0	0.02	0.58	0.42
076	4.8	5.0	49.0	46.0	0.01	0.61	0.44
077	5.4	6.0	50.0	44.0	0.02	0.61	0.44
094	13.0	14.0	60.0	26.0	0.01	0.56	0.40

Triscreen 3%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	24.5	24.0	67.0	9.0	0.04	0.52	0.37
064	20.7	23.0	63.0	14.0	0.03	0.54	0.39
065	11.2	14.0	54.0	32.0	0.03	0.59	0.43
076	9.1	9.0	49.0	42.0	0.04	0.63	0.45
077	8.9	9.0	50.0	41.0	0.03	0.62	0.45
094	15.4	17.0	61.0	22.0	0.04	0.55	0.40

Triscreen 5%							
Kulør	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
009	26.2	26.0	66.0	8.0	0.06	0.52	0.38
064	23.2	25.0	61.0	14.0	0.04	0.56	0.40
065	13.9	17.0	53.0	30.0	0.05	0.60	0.43
076	12.0	12.0	42.0	46.0	0.05	0.68	0.49
077	11.8	12.0	50.0	38.0	0.05	0.62	0.45
094	18.6	20.0	57.0	23.0	0.05	0.58	0.41

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Verdi beregnet med glass: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Triscreen 1%, 3%, 5%


Fargene som vises er ikke bindende