

REFLEX

- Trevira CS tekstil med aluminiumsbakside som gir høye solrefleksjonsverdier
- Teknisk overlegen tekstil egnet for gardiner og rullegardiner
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

myk	stiv	
	Semitransparent	
	Polyester Trevira CS, bakside av aluminium	
	190 g/m ²	170 g/m ²
	0.50 mm	0.36 mm
	235 cm	
	240 cm	
		8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

TEKNISKE EGENSKAPER

myk	stiv	
	5-6	
	Alpha-w = 0.25	
	Flammehemmende	
	Optimalisert for arbeidsstasjoner	
	Lav varmeoverføring	
	Passer til Wave	
		Digital utskrift
	Oeko-Tex	
	Spesielle farger av 500 m	

VASKEANVISNING



Reflex


OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

myk							
Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	12.0	11.0	41.0	48.0	12.0	0.68	0.47
116	7.0	9.0	38.0	53.0	7.0	0.69	0.49
119	6.0	8.0	39.0	53.0	6.0	0.69	0.48
911	5.0	7.0	40.0	53.0	5.0	0.67	0.47

stiv							
Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	11.0	11.0	50.0	39.0	11.0	0.61	0.44
116	6.0	8.0	50.0	42.0	6.0	0.62	0.43
119	7.0	9.0	49.0	42.0	7.0	0.61	0.44
911	3.0	6.0	48.0	46.0	4.0	0.62	0.44

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

F_C + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

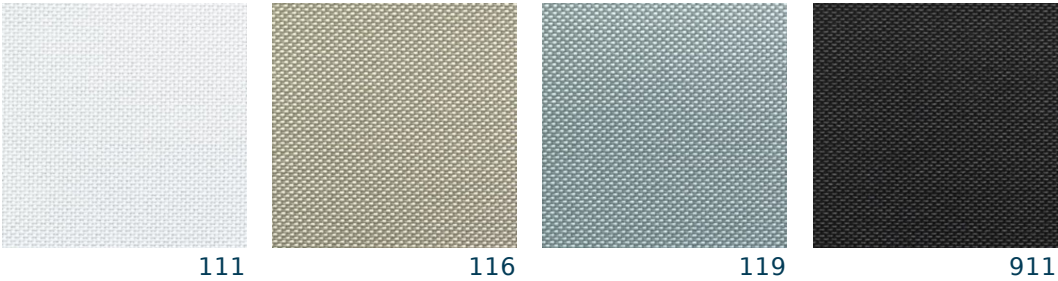

Fargene som vises er ikke bindende