

ATRACOR

- Innovativ tekstil med svart kjernetråd for overlegen solbeskyttelse, selv på lysere farger
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer
- Greenguard® sertifisering for lavutslippsprodukter.
- Testet for økt motstand mot mugg

APPLIKASJONER



Passer ikke:
SG 4905

VEVING INDIKASJONER

 Semitransparent

 27% Polyester, 73% PVC

 445 g/m²

 0.54 mm

 ← max. → 245 cm

 250 cm

TEKNISKE EGENSKAPER

 8

 Flammehemmende

 Optimalisert for arbeidsstasjoner

 Antimikrobiell (ASTM - SGS)

 Brukes i fuktige områder

 Oeko-Tex, Greenguard

 Spesielle farger av 5'000 m

VASKEANVISNING



FLAMMEHEMMENDE

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Atracor

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
1	4.7	5.0	65.0	30.0	4.0	0.51	0.37
2	3.0	6.0	46.0	48.0	4.0	0.63	0.45
3	4.9	5.0	45.0	50.0	4.0	0.64	0.46

T_V Visible light transmission

T_S Solar transmission

R_S Solar reflectance


A_S Solar absorption

T_{UV} UV transmission

F_C Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_C + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

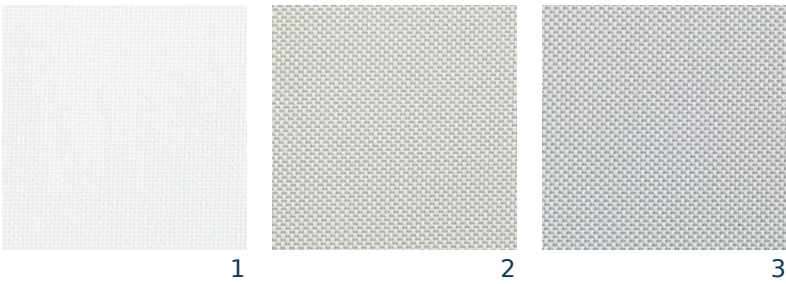

Fargene som vises er ikke bindende