

COLORAMA 1 ALU

- Eksklusiv Colorama Trevira CS tekstil med aluminiumsbelagt bakside for økt varme- og lysrefleksjon
- Teknisk høykvalitets tekstil, spesielt for gardiner og rullegardiner
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER



VEVING INDIKASJONER

	Transparent
	Polyester Trevira CS, bakside av aluminium
	140 g/m ²
	0.40 mm
	285 cm
	290 cm
	290 cm

VASKEANVISNING



TEKNISKE EGENSKAPER

	5-7
	Flammehemmende
	Optimalisert for arbeidsstasjoner
	Lav varmeoverføring
	Passer til Wave
	Digital utskrift
	Oeko-Tex
	Spesielle farger av 520 m

FLAMMEHEMMENDE

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 B1 (DIN 4102-1)
 M2 (NF P 92-504)
 NFPA 701
 Type C (BS 5867-2)




Colorama 1 Alu

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

Kulør	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
410	19.4	19.2	40.0	40.8	19.1	0.68	0.49
411	18.0	22.8	33.4	43.8	20.0	0.72	0.52
427	15.2	20.3	33.5	46.2	16.4	0.72	0.52
440	23.6	23.9	36.5	39.6	22.5	0.70	0.51

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor

F_C + g_{tot}: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

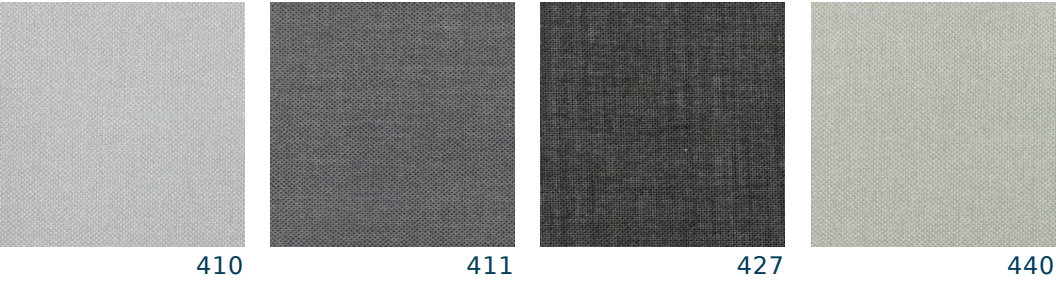

Fargene som vises er ikke bindende