

NOX

- Mørkleggingstekstil i polyester med fargekoordinert bakside for et jevnt utseende innvendig og utvendig
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifisert, fri for skadelige stoffer

APPLIKASJONER



Bredde < 260 cm:
Rullegardinsystem for
mørklegging
Passer ikke: SG 4905

VEVING INDIKASJONER

● Mørklegging

⚡ Polyester akrylbelagt

⚖ 340 g/m²

✂ 0.44 mm

← max. → 295 cm

📏 300 cm

VASKEANVISNING



TEKNISKE EGENSKAPER

☀ 5-6

🔥 Flammehemmende


🖨 Digital utskrift

🌿 Oeko-Tex

🎨 Spesielle farger av 1'000 m

FLAMMEHEMMENDE

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
B-s2,d0 (EN 13501-1)

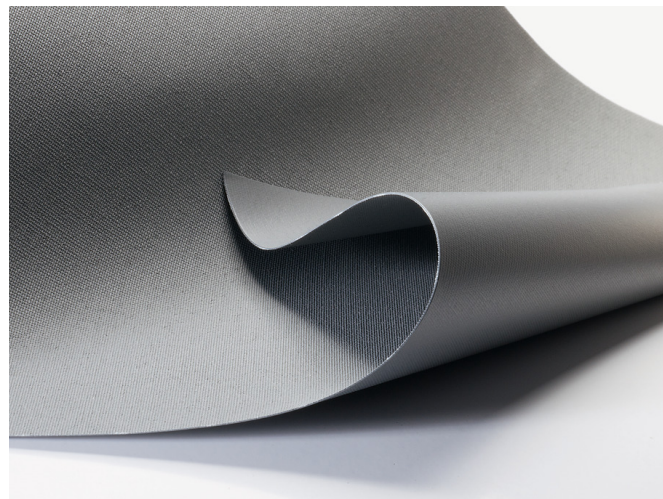

Nox

OPTISKE OG SOLENERGIKOEFFISIENTER (± 5 %, DIN EN 410)

Kulør	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Nox

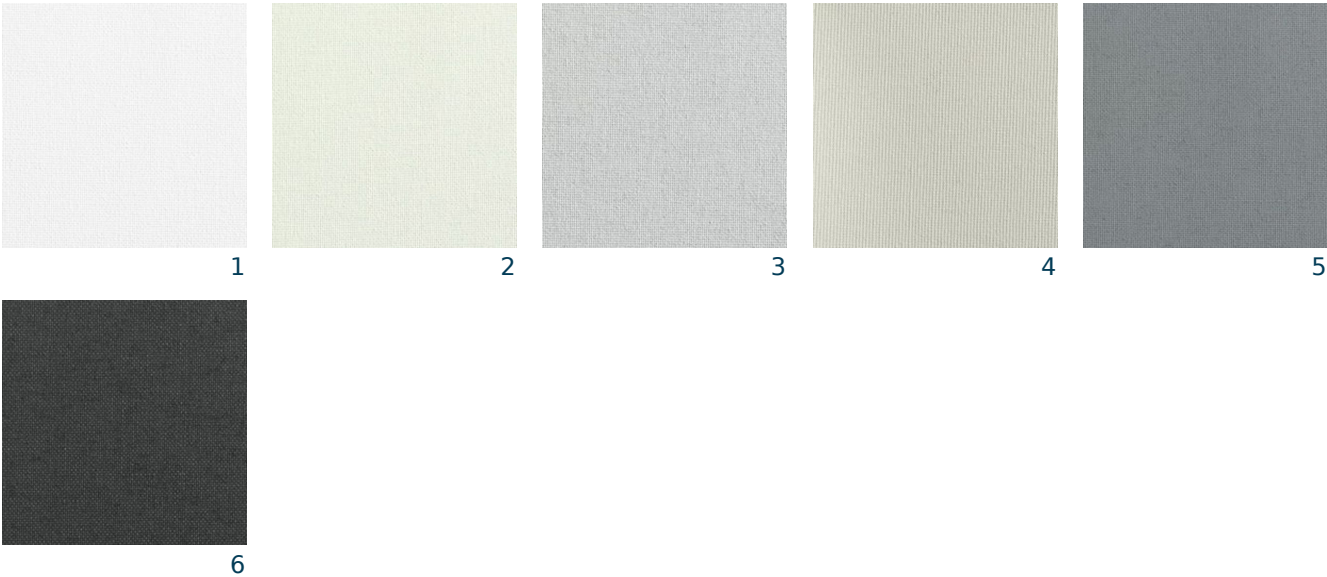

Fargene som vises er ikke bindende